

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

DESCRIZIONE: PARETI INTERNE MOBILE

FOTO DEL PRODOTTO:

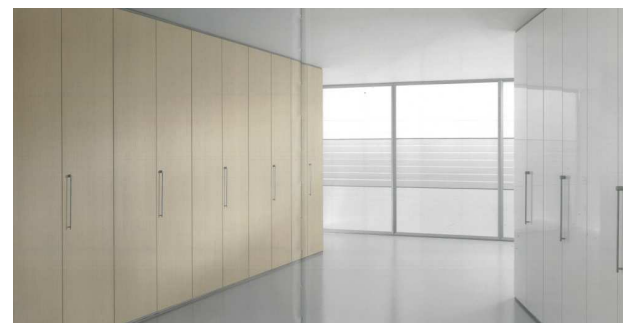


FOTO DETTAGLI:



PROFILO VETRO DOPPIO



PROFILO VETRO SINGOLO



PROFILO PORTA



**PROFILO VETRO DOPPIO
CON TENDINA**

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

1.1 Caratteristiche dimensionali

Nel sistema modulare della parete divisoria sono previste 6 diverse larghezze: 500, 1000, 1200, 1600, 2000 mm e l'altezza varia da 2700 a 3100 mm, per un spessore totale di 101 mm.

La parete divisoria è predisposta per il contenimento degli impianti: elettrico, telefonico, interfonico, di trasmissioni dati ed altre canalizzazioni, utilizzando un intercapedine utile di 65 mm.

È possibile effettuare fori nei pannelli in legno per l'alloggiamento di prese ed interruttori, scatole ed altri accessori relativi agli impianti suddetti.

Tutte le pannellature principali sono applicate ad aggancio verticale alla struttura, al fine di essere facilmente asportabili e permettere la totale ispezionabilità degli impianti contenuti.

Per assicurare l'isolamento acustico richiesto, è possibile inserire nell'intercapedine interna di 65 mm un materassino di lana di roccia o un pannello tessile.

Tutti i componenti di raccordo o di aggiustaggio a vista, sono realizzati con appositi profilati in lega di alluminio che è stato testato in base alle seguenti norme: UNI EN 573-3:1996, UNI EN 515:1996 e UNI EN 755-2:1999.

La finitura superficiale, nel colore satinato anodizzato naturale, viene eseguita con un ciclo completo comprendente le preliminari operazioni di pulizia, sgrassaggio alcalino a 50°C e decapaggio acido, mentre il fissaggio dell'ossido avviene con metodo a caldo a 100°C per uno spessore di circa 10-12 µm.

1.2 Struttura

Composta da montanti e traversi in metallo zincato realizzati con processo di presso-piegatura e trafilatura a freddo. Il montante verticale monospalla è dotato di livellamento inferiore e pressore superiore inserito nel binario corrente a pavimento ed a soffitto, provvisto di guarnizione in neoprene a cellule chiuse per migliorare l'aderenza al pavimento ed al solaio.

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

I traversi orizzontali sono assemblati al montante con appositi agganci in metallo zincato di spessore 2 mm con fissaggio meccanico a pressione o avvitati, in funzione dell'applicazione.

Tra la struttura in metallo e le tamponature in legno o vetro viene montata una guarnizione coestrusa in PVC con la funzione di tenuta e da fuga marcapannello.

1.3 Pannelli

La tamponatura in legno è formata da due pannelli contrapposti in particelle di legno con rivestimento melamminico di spessore 18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³ e con caratteristiche di finitura superficiali antigraffio ed antiriflesso.

I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, resistenza all'invecchiamento ed alle macchie, certificati a bassa emissione di formaldeide classe E1, I bordi perimetrali sono smussati a 45°, sono costituiti da una miscela di PVC, spessore 0,8 mm ed incollati con colla termofusibile. I pannelli vengono fissati alla struttura per mezzo di agganci in metallo zincato presso-piegati di spessore 2 mm.

La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda, per esigenze particolari è possibile avere una versione in classe superiore (classe prima).

I colori disponibili di serie sono: bianco – grigio – avorio .Ove richiesto, utilizzando le finiture in legno, il verso della venatura è verticale.

1.4 I Vetri

La tamponatura in vetro è realizzata con vetro di sicurezza temperato di spessore 4 mm o Visarm 3+3 mm.

Il telaio fermavetro in alluminio è disponibile per l'applicazione di un vetro singolo o doppio.

Il telaio fermavetro in alluminio è realizzato con appositi profilati in lega di alluminio che è stato testato in base alle seguenti norme: UNI EN 573-3:1996, UNI EN 515:1996 e UNI EN 755-2:1999.

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

La finitura superficiale, nel colore satinato anodizzato naturale, viene eseguita con un ciclo completo comprendente le preliminari operazioni di pulizia, sgrassaggio alcalino a 50°C e decapaggio acido, mentre il fissaggio dell'ossido avviene con metodo a caldo a 100°C per uno spessore di circa 10-12 µm.

Tra il telaio fermavetro ed il vetro viene sempre montata una guarnizione in gomma coestrusa.

I telai fermavetro vengono fissati alla struttura per mezzo di agganci in metallo zincato presso-piegati di spessore 2 mm.

Nell'intercapedine dei vetri doppi è possibile applicare una tenda veneziana, solo con lamelle orientabili, con comando manuale o con telecomando elettrico.

1.5 Porta in Legno e Vetro

Le ante porta in legno sono costruite con un pannello in tamburato, costituito da un telaio in legno massello, avente una struttura alveolare, rivestito su entrambi i lati con laminato plastico per uno spessore totale di 40 mm. Le porte sono fissate al telaio con cerniere in alluminio.

La serratura applicata è: maniglia HOPPE serie HCS modello PARIS, ove necessario è possibile l'inserimento di maniglione antipanico.

Le porte con le ante in vetro sono realizzate con cristallo di sicurezza da 6mm temperato o 6/7 mm visarm e sono dotate di profilo perimetrale in alluminio, fissate al telaio con cerniere in alluminio, la serratura applicata è: maniglia HOPPE serie HCS modello PARIS.

Il telaio porta e le mostrine di rifinitura sono realizzate con appositi profilati in lega di alluminio che è stato testato in base alle seguenti norme: UNI EN 573-3:1996, UNI EN 515:1996 e UNI EN 755-2:1999.

La finitura superficiale, nel colore satinato anodizzato naturale viene eseguita con un ciclo completo comprendente le preliminari operazioni di pulizia, sgrassaggio alcalino a 50°C e decapaggio acido, mentre il fissaggio dell'ossido avviene con metodo a caldo a 100°C per uno spessore di circa 10-12 µm.

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

1.6 Fonoisolamento delle pareti

Configurazione standard della parete:

- con pannelli ciechi senza coibentazione;
- con pannelli ciechi e coibentazione;
- con pannelli vetrati e coibentazione.

La determinazione del potere fonoisolante è riferita alle norme UNI EN ISO 140-3:1997 ed UNI EN ISO 717-1:1997, gli indici di valutazione RW a 500 Hz corrispondono ai seguenti valori in condizioni ottimali:

- con pannelli ciechi senza coibentazione à 34 dB;
- con pannelli ciechi e coibentazione à 40 dB;
- con pannelli vetrati e coibentazione su parte cieca à 39 dB.

VIRO

DESIGN

Disegna il tuo Spazio


Arredo Uffici e Negozi
Pareti Divisorie e Attrezzate
Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
Prefiniti e Controsoffitti
Sistemi Modulari di Segnaletica
Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
Uffici Deposito ed Amministrazione
Via Carmine Amato, 113
84085 Mercato San Severino(SA)
Tel./Fax:089 89.41.03
Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
e-mail: info@virodesignsrl.it
www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

1.7 Immagini

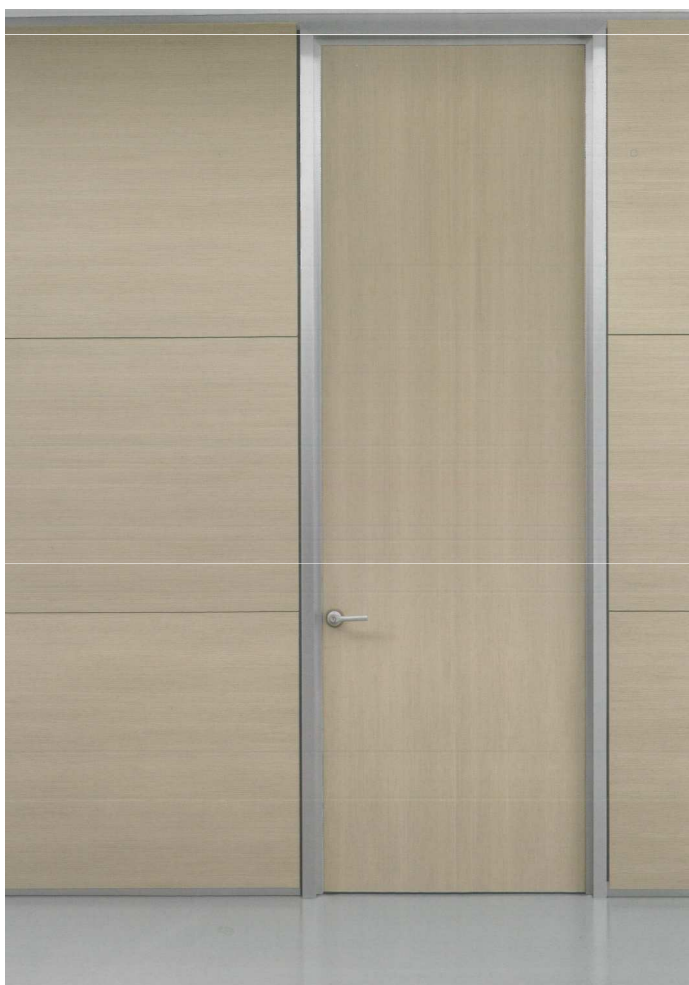

VIRO

DESIGN


Disegna il tuo Spazio

Arredo Uffici e Negozi
Pareti Divisorie e Attrezzate
Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
Prefiniti e Controsoffitti
Sistemi Modulari di Segnaletica
Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
Uffici Deposito ed Amministrazione
Via Carmine Amato, 113
84085 Mercato San Severino(SA)
Tel./Fax:089 89.41.03
Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
e-mail: info@virodesignsrl.it
www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

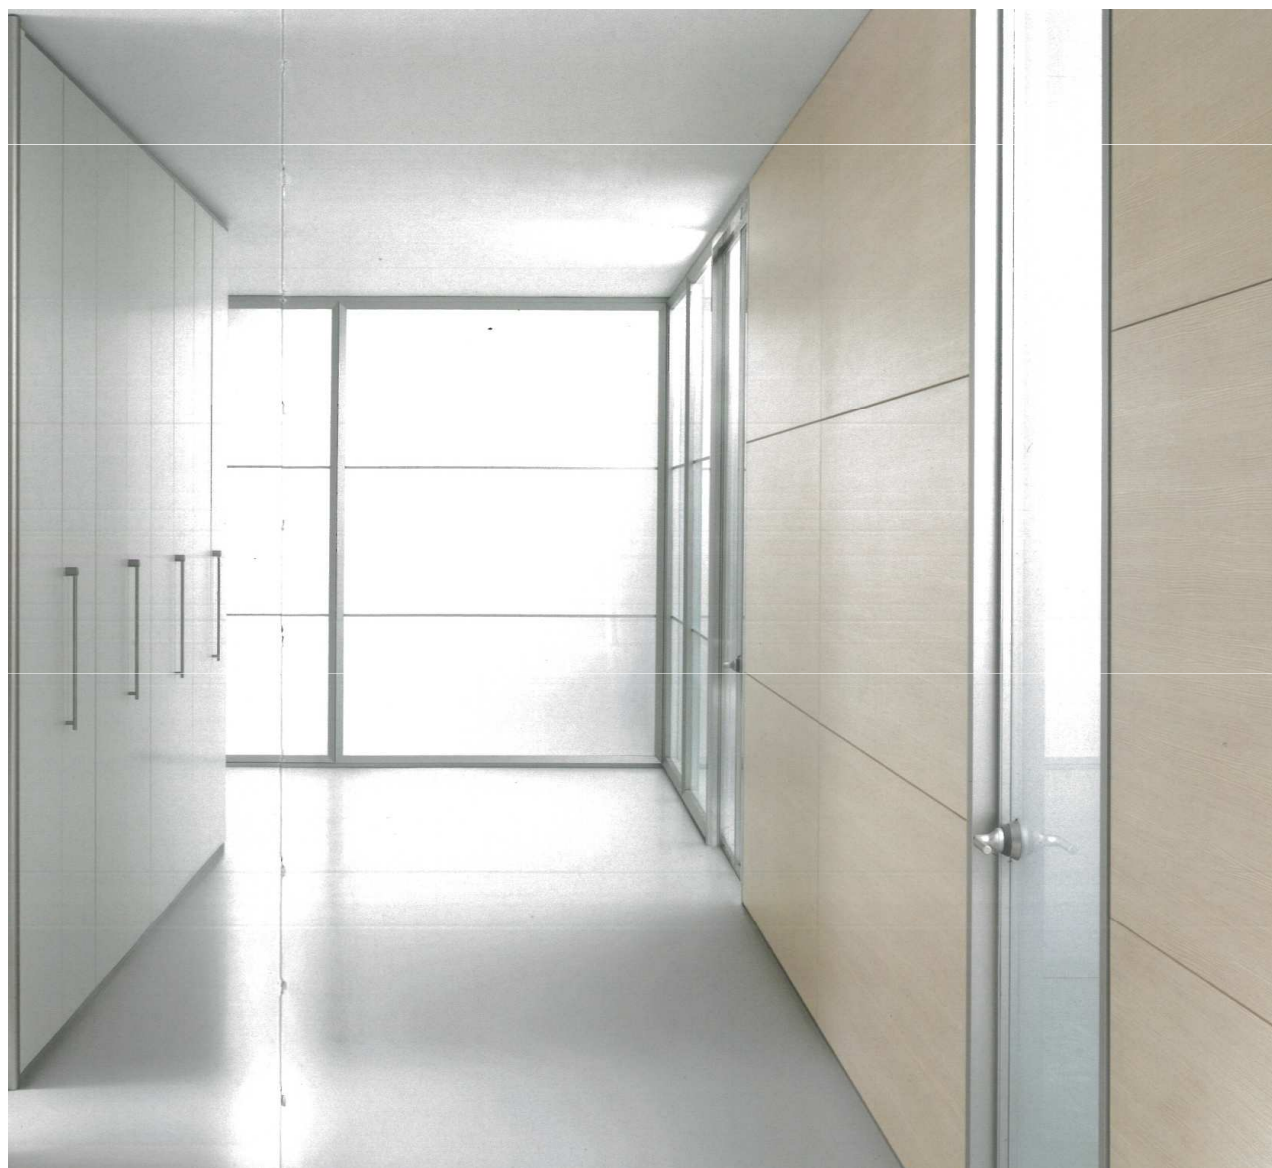

VIRO

DESIGN


Disegna il tuo Spazio

Arredo Uffici e Negozi
Pareti Divisorie e Attrezzate
Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
Prefiniti e Controsoffitti
Sistemi Modulari di Segnaletica
Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
Uffici Deposito ed Amministrazione
Via Carmine Amato, 113
84085 Mercato San Severino(SA)
Tel./Fax:089 89.41.03
Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
e-mail: info@virodesignsrl.it
www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

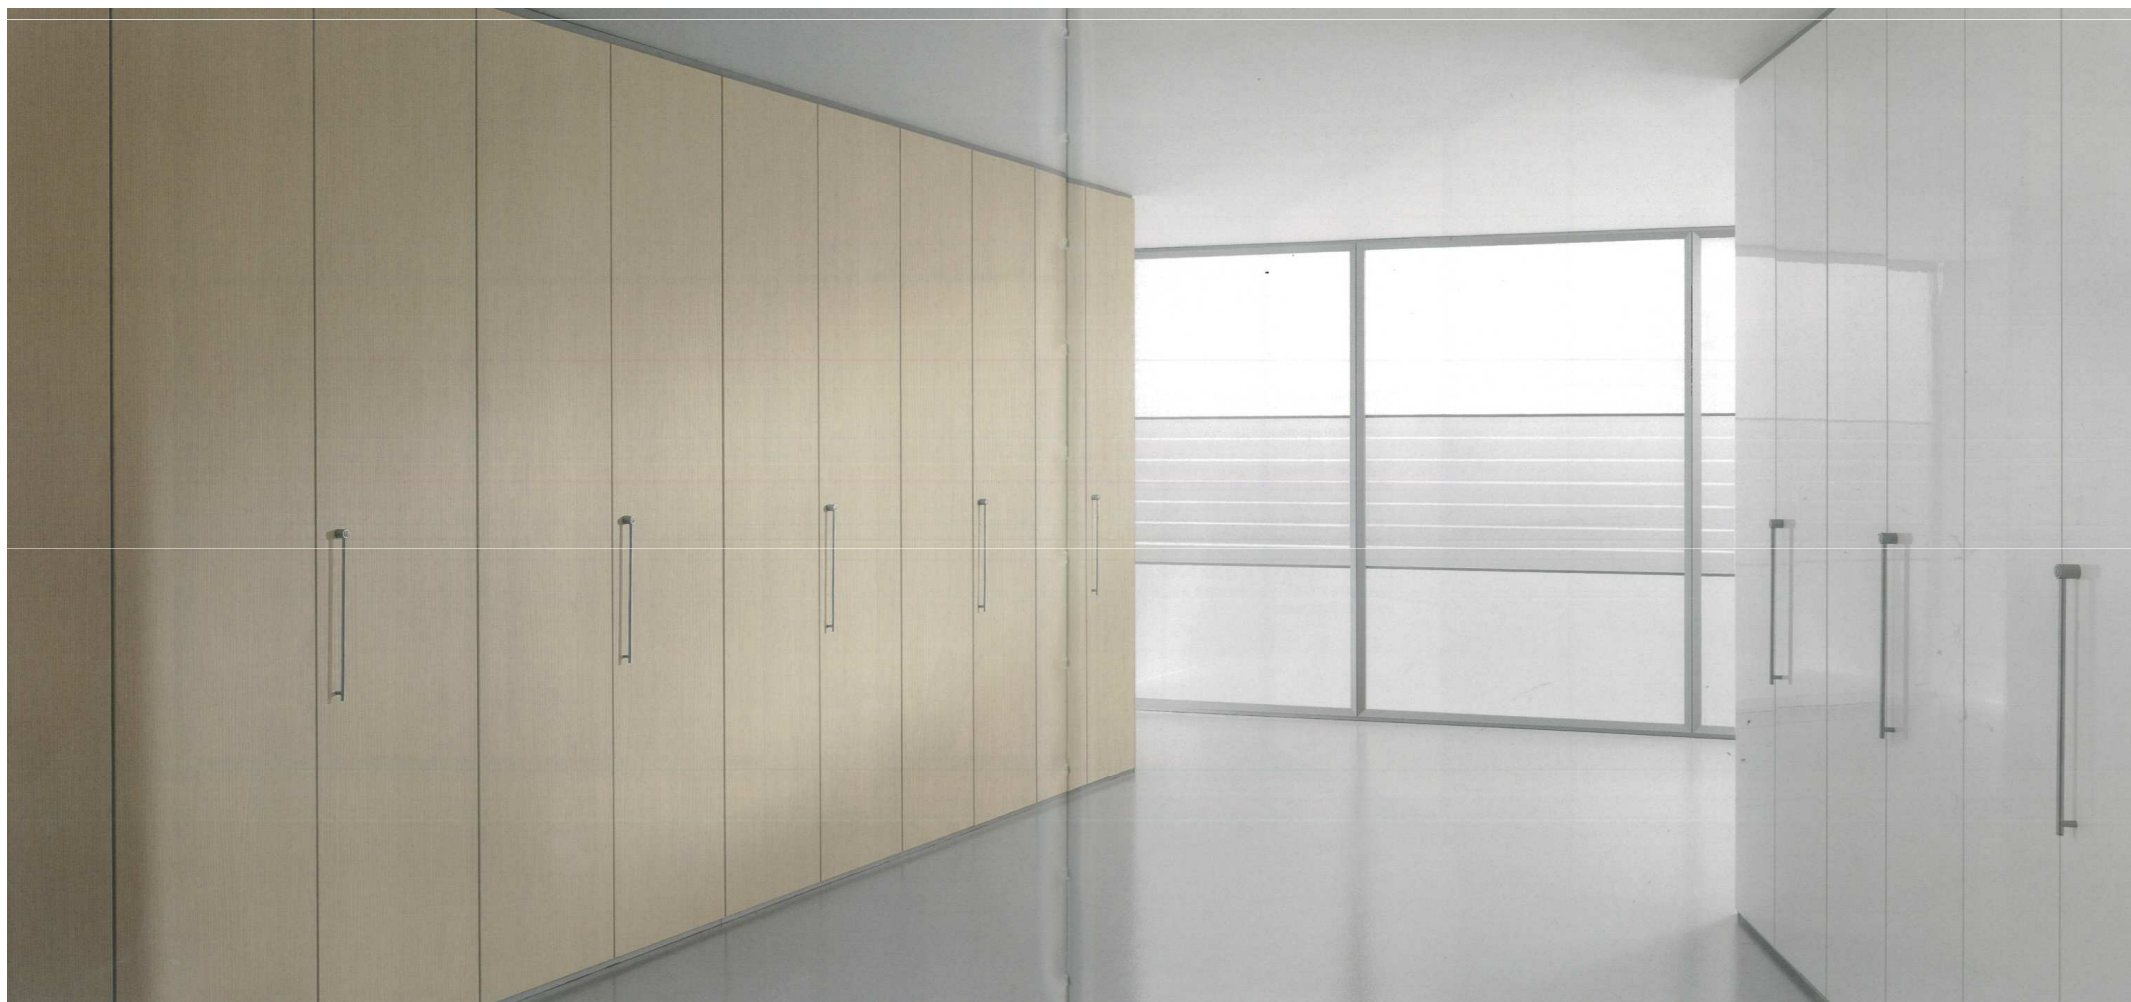

VIRO

DESIGN


Disegna il tuo Spazio

Arredo Uffici e Negozi
Pareti Divisorie e Attrezzate
Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
Prefiniti e Controsoffitti
Sistemi Modulari di Segnaletica
Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
Uffici Deposito ed Amministrazione
Via Carmine Amato, 113
84085 Mercato San Severino(SA)
Tel./Fax:089 89.41.03
Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
e-mail: info@virodesignsrl.it
www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

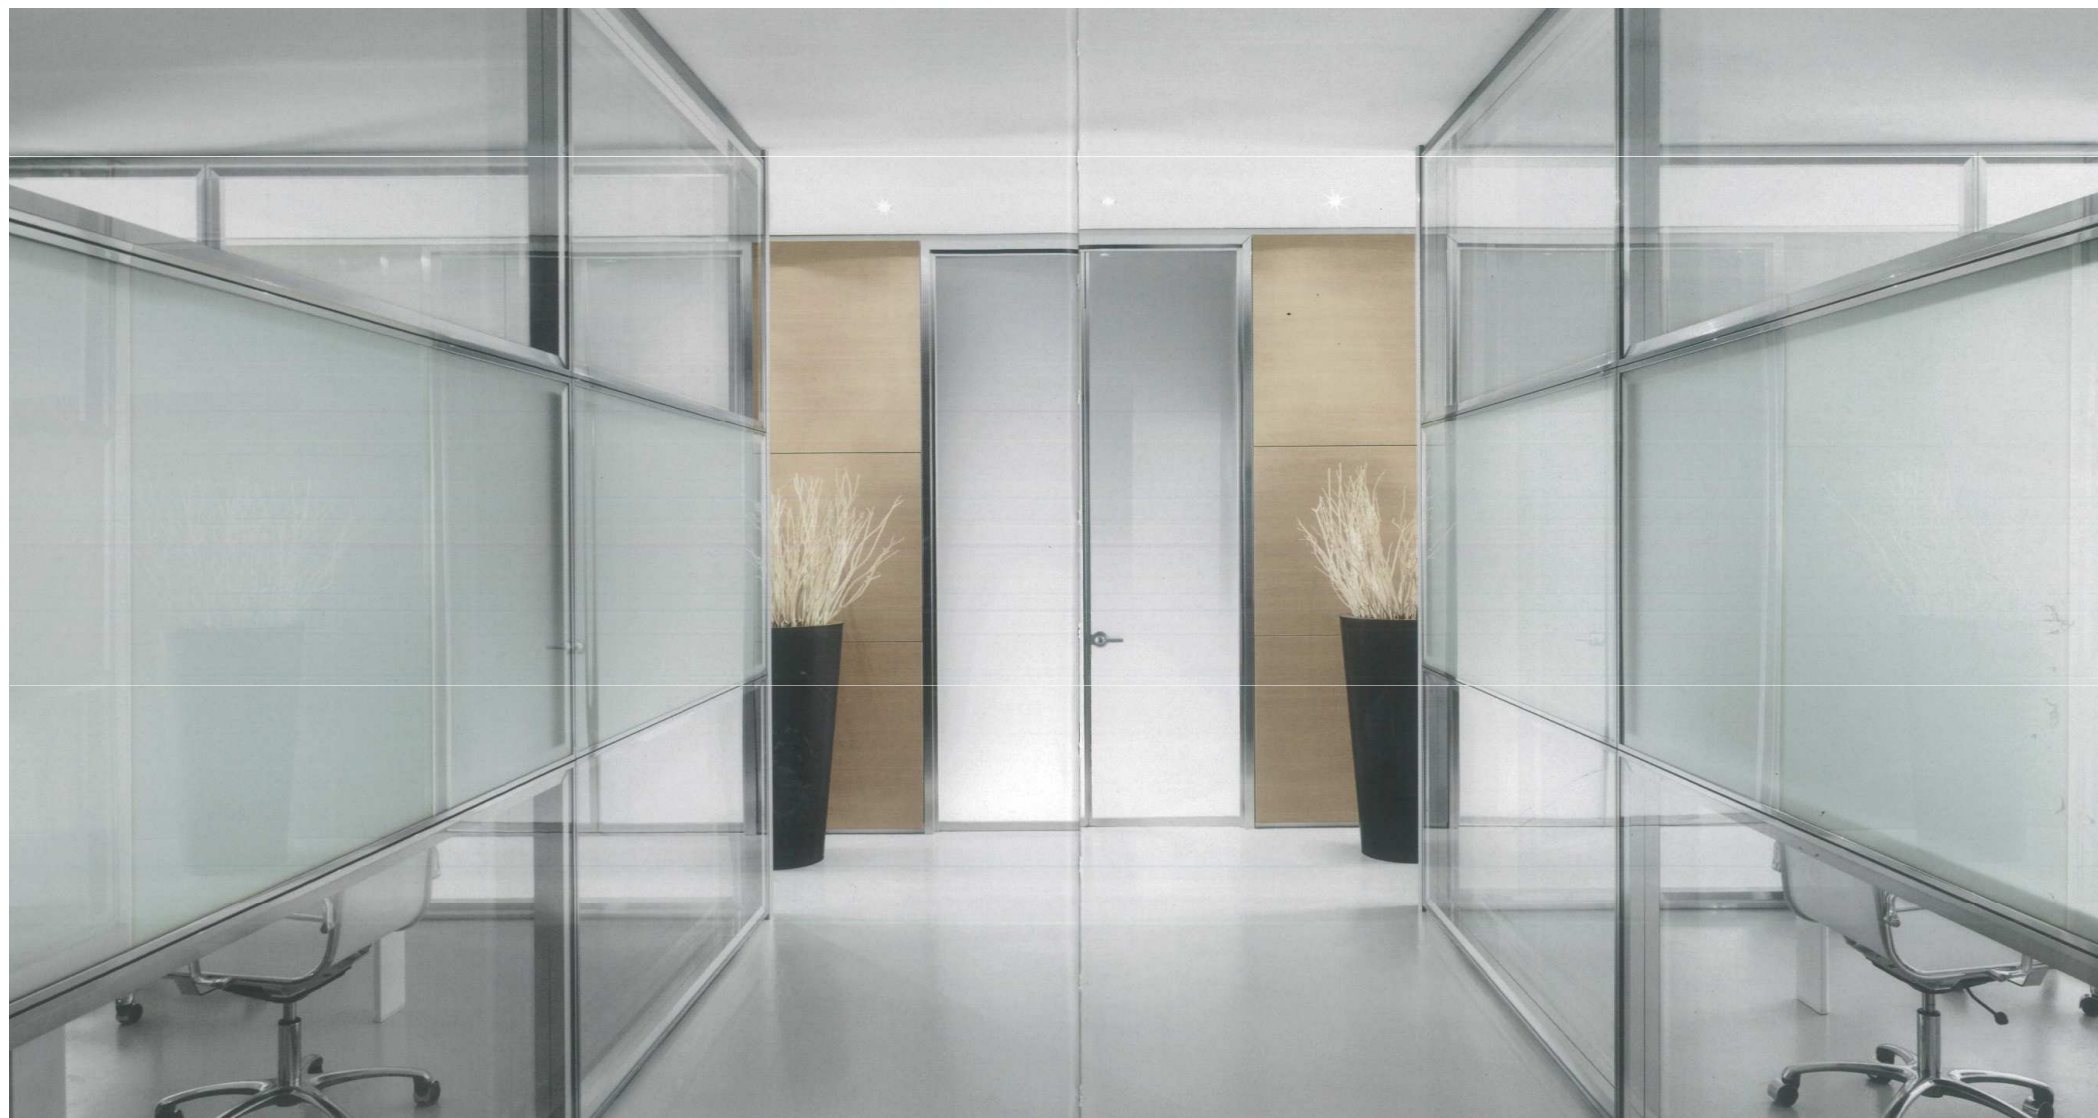

VIRO

DESIGN

Disegna il tuo Spazio

Arredo Uffici e Negozi
Pareti Divisorie e Attrezzate
Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
Prefiniti e Controsoffitti
Sistemi Modulari di Segnaletica
Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
Uffici Deposito ed Amministrazione
Via Carmine Amato, 113
84085 Mercato San Severino(SA)
Tel./Fax:089 89.41.03
Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
e-mail: info@virodesignsrl.it
www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----



VIRO

DESIGN


Disegna il tuo Spazio

Arredo Uffici e Negozi
Pareti Divisorie e Attrezzate
Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
Prefiniti e Controsoffitti
Sistemi Modulari di Segnaletica
Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
Uffici Deposito ed Amministrazione
Via Carmine Amato, 113
84085 Mercato San Severino(SA)
Tel./Fax:089 89.41.03
Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
e-mail: info@virodesignsrl.it
www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

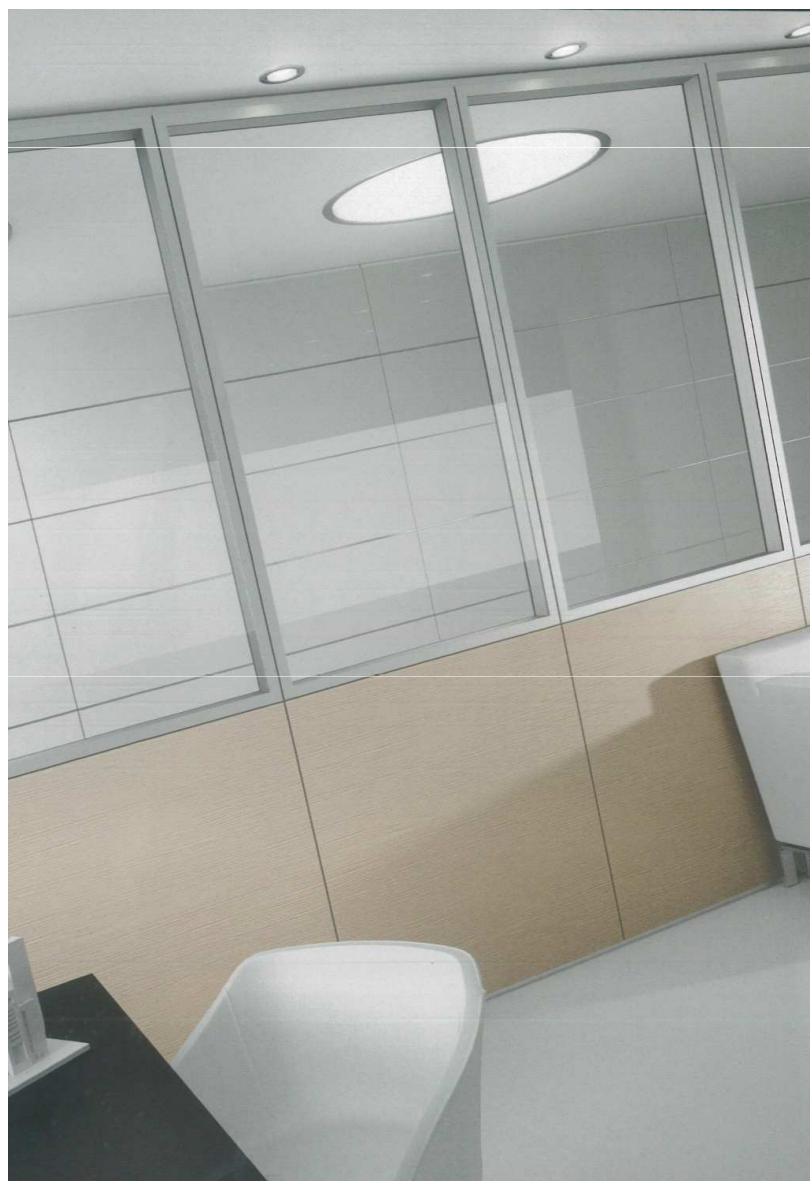

VIRO

DESIGN

Disegna il tuo Spazio

Arredo Uffici e Negozi
Pareti Divisorie e Attrezzate
Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
Prefiniti e Controsoffitti
Sistemi Modulari di Segnaletica
Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
Uffici Deposito ed Amministrazione
Via Carmine Amato, 113
84085 Mercato San Severino(SA)
Tel./Fax:089 89.41.03
Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
e-mail: info@virodesignsrl.it
www.virodesignsrl.it

PARETE COMPATTABILE



VIRO

DESIGN

Disegna il tuo Spazio

Arredo Uffici e Negozi
Pareti Divisorie e Attrezzate
Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
Prefiniti e Controsoffitti
Sistemi Modulari di Segnaletica
Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
Uffici Deposito ed Amministrazione
Via Carmine Amato, 113
84085 Mercato San Severino(SA)
Tel./Fax:089 89.41.03
Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
e-mail: info@virodesignsrl.it
www.virodesignsrl.it

PARETE CURVA - MONTANTI RAGNI



VIRO

DESIGN

Disegna il tuo Spazio

Arredo Uffici e Negozi
Pareti Divisorie e Attrezzate
Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
Prefiniti e Controsoffitti
Sistemi Modulari di Segnaletica
Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
Uffici Deposito ed Amministrazione
Via Carmine Amato, 113
84085 Mercato San Severino(SA)
Tel./Fax:089 89.41.03
Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
e-mail: info@virodesignsrl.it
www.virodesignsrl.it

PARETE DIVISORIA



VIRO

DESIGN

Disegna il tuo Spazio

Arredo Uffici e Negozi
Pareti Divisorie e Attrezzate
Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
Prefiniti e Controsoffitti
Sistemi Modulari di Segnaletica
Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
Uffici Deposito ed Amministrazione
Via Carmine Amato, 113
84085 Mercato San Severino(SA)
Tel./Fax:089 89.41.03
Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
e-mail: info@virodesignsrl.it
www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----



VIRO

DESIGN

Disegna il tuo Spazio

Arredo Uffici e Negozi
Pareti Divisorie e Attrezzate
Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
Prefiniti e Controsoffitti
Sistemi Modulari di Segnaletica
Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
Uffici Deposito ed Amministrazione
Via Carmine Amato, 113
84085 Mercato San Severino(SA)
Tel./Fax:089 89.41.03
Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
e-mail: info@virodesignsrl.it
www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----



-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

1.7 Dettagli Tecnici

[illegible]

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

[illegible]

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

[illegible]

VIRO**DESIGN**

Disegna il tuo Spazio




Arredo Uffici e Negozi
 Pareti Divisorie e Attrezzate
 Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
 Prefiniti e Controsoffitti
 Sistemi Modulari di Segnaletica
 Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
 Uffici Deposito ed Amministrazione
 Via Carmine Amato, 113
 84085 Mercato San Severino(SA)
 Tel./Fax:089 89.41.03
 Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
 e-mail: info@virodesignsrl.it
 www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

Tipologia
**PARETE
 ATTREZZATA**
 MODULI da
 1000mm,
 profondità 470,
 H2700/3100

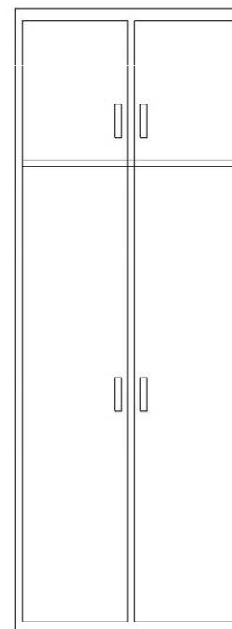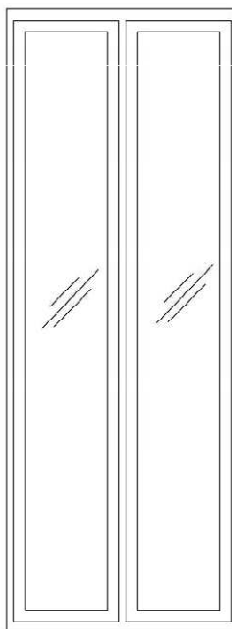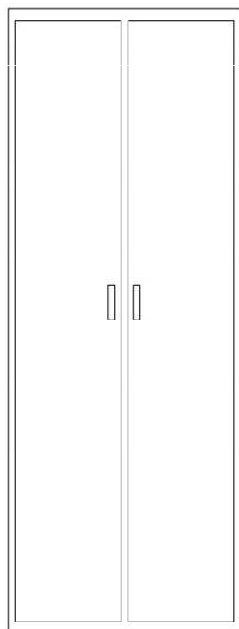**MOD. CIECO 2 ANTE****MOD. VETRO 2 ANTE****MOD. DOPPIO RAIALZATO
CIECO****FIANCO TERMINALE**

Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo

VDPAC2A

VDPV2A

VDPARC2A

VDFTC01

VIRO**DESIGN**

Disegna il tuo Spazio





Arredo Uffici e Negozi
 Pareti Divisorie e Attrezzate
 Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
 Prefiniti e Controsoffitti
 Sistemi Modulari di Segnaletica
 Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
 Uffici Deposito ed Amministrazione
 Via Carmine Amato, 113
 84085 Mercato San Severino(SA)
 Tel./Fax:089 89.41.03
 Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
 e-mail: info@virodesignsrl.it
 www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

Tipologia
**PARETE
 ATTREZZATA**
 MODULI da
 500mm,
 profondità
 470mm,
 H 2700/3100



MOD. SINGOLO CIECO

MOD. SINGOLO VETRO

MOD. SINGOLO
RAIALZATO CIECO

FIANCO TERMINALE

Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo

VDPASC01

VDPASV01

VDPARC01

VDFTC02

VIRO**DESIGN**

Disegna il tuo Spazio





Arredo Uffici e Negozi
 Pareti Divisorie e Attrezzate
 Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
 Prefiniti e Controsoffitti
 Sistemi Modulari di Segnaletica
 Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
 Uffici Deposito ed Amministrazione
 Via Carmine Amato, 113
 84085 Mercato San Severino(SA)
 Tel./Fax:089 89.41.03
 Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
 e-mail: info@virodesignsrl.it
 www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

Tipologia
PORTA
MODULI
H2700/3100

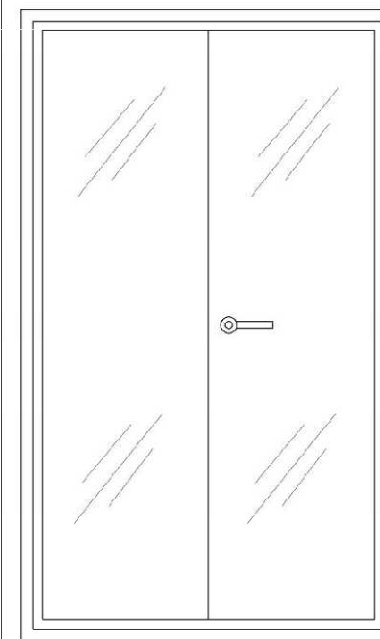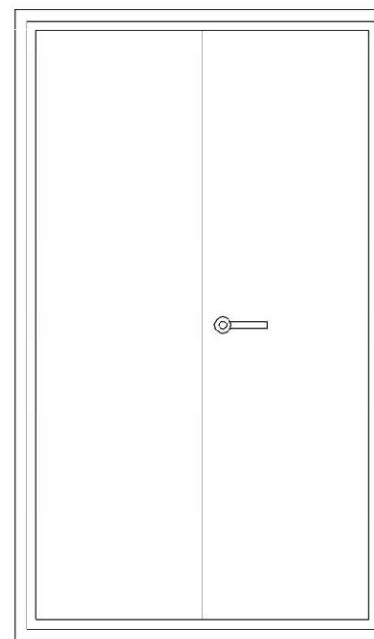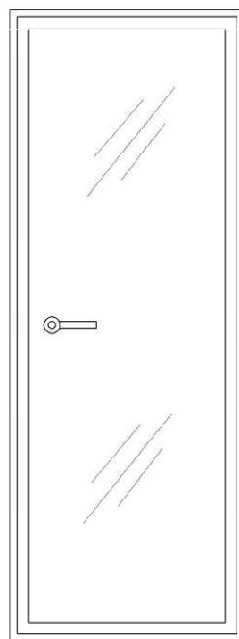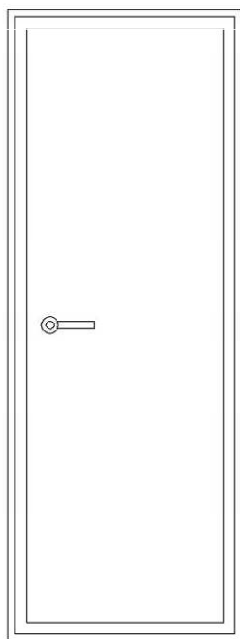

SUPPLEMENTI	MOD. PORTA CIECA		MOD. PORTA VETRO		MOD. PORTA CIECA 2 ANTE		MOD. PORTA VETRO 2 ANTE	
	L 1000		L 1000		L 1600		L 1600	
	Articolo	Prezzo	Articolo	Prezzo	Articolo	Prezzo	Articolo	Prezzo
	VDPC01		VDPV01		VDPC2A		VDPV2A	
Vetro satinato								

VIRO**DESIGN**





Disegna il tuo Spazio

Arredo Uffici e Negozi
 Pareti Divisorie e Attrezzate
 Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
 Prefiniti e Controsoffitti
 Sistemi Modulari di Segnaletica
 Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
 Uffici Deposito ed Amministrazione
 Via Carmine Amato, 113
 84085 Mercato San Severino(SA)
 Tel./Fax:089 89.41.03
 Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
 e-mail: info@virodesignsrl.it
 www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

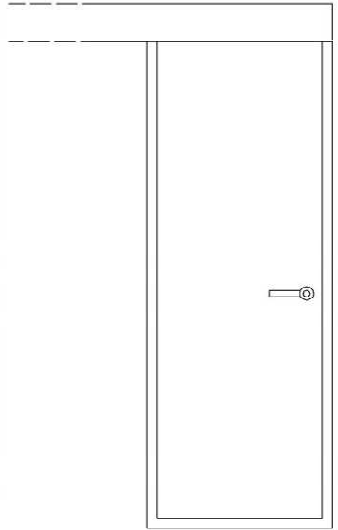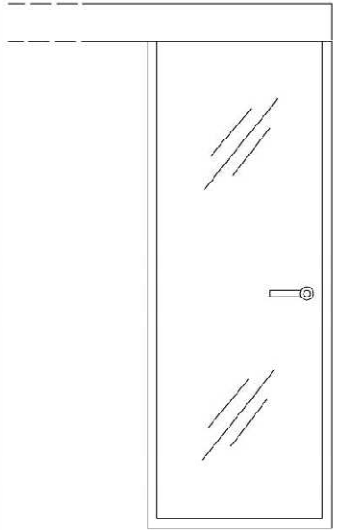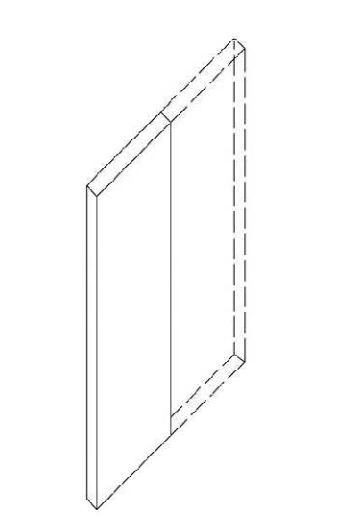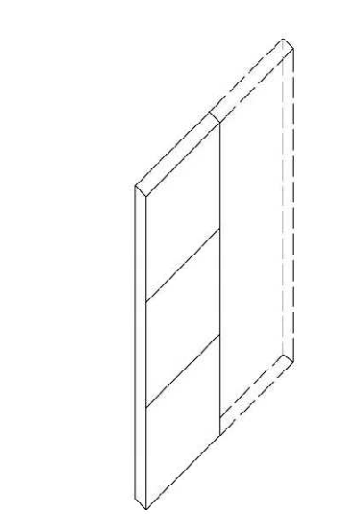TIPOLOGIA PORTA SCORREVOLE ESTERNA MODULI H2700/3100			Tipologia TAMP. E RACCORDI MODULI H 2700/3100		
SUPPLEMENTI	MOD. PORTA SCORREVOLE CIECA	MOD. PORTA SCORREVOLE VETRO		PARETE DIVISORIA VERTICALE	PARETE DIVISORIA ORIZZONTALE
	L 1000	L 1000		L 100/1000	L 100/1000
	Articolo VDPSC01	Articolo VDPSV01		Articolo VDPDV01	Articolo VDPDO01
Prezzo	Prezzo	Prezzo		Prezzo	Prezzo
Vetro satinato					

VIRO**DESIGN**

Disegna il tuo Spazio





Arredo Uffici e Negozi
 Pareti Divisorie e Attrezzate
 Soppalchi e Pavimenti Galleggianti
 Prefiniti e Controsoffitti
 Sistemi Modulari di Segnaletica
 Illuminotecnica - Oggettistica

VIRO design S.r.l.
 Uffici Deposito ed Amministrazione
 Via Carmine Amato, 113
 84085 Mercato San Severino(SA)
 Tel./Fax:089 89.41.03
 Cell.: 347 8595389

P.Iva: 04534630654
 e-mail: info@virodesignsrl.it
 www.virodesignsrl.it

-----PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE-----

Tipologia
 TAMP. E
 RACCORDI
 MODULI
 H 2700/3100

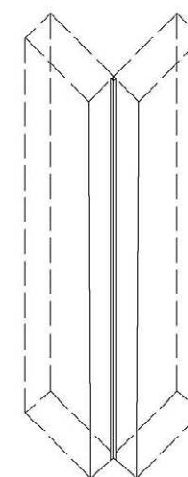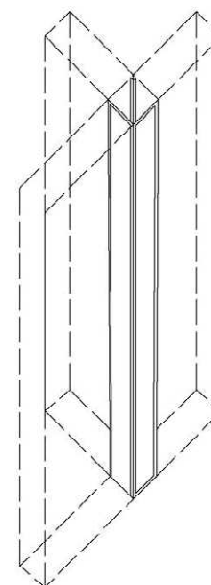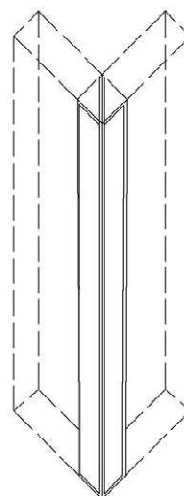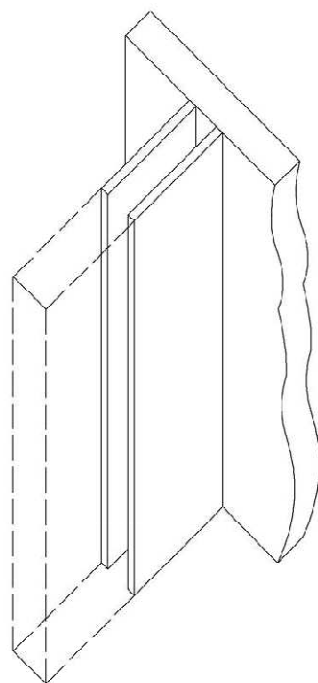

TAMPONAMENTO
 TERMINALE

L 100/1000

Articolo
 VDTT01

Prezzo

RACC. ATTREZZATA A
 90° ESTERNO

Articolo
 VDR90E

Prezzo

RACC. ATTREZZATA
 ANGOLO A 3 VIE

Articolo
 VDR3V

Prezzo

RACC. ATTREZZATA A
 90° INTERNO

Articolo
 VDR90I

Prezzo