



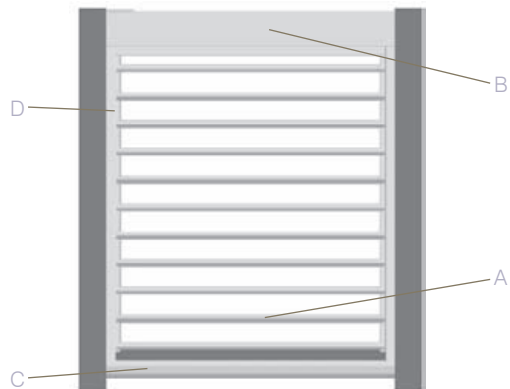

## DETTAGLI TECNICI

PENDENZA MINIMA PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL 5%

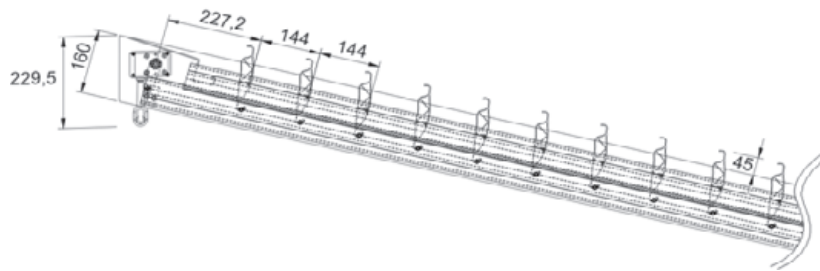

- A** Lamella
- B** Tettuccio
- C** Gronda frontale
- D** Gronde laterali

## VERNICIATURA DI SERIE

BIANCO (RAL 9010)  
MARRONE (RAL 8017)

AVORIO (RAL 1013)  
ARGENTO (RAL 9006) +10%

GRIGIO MICACEO (RAL M 2000) +10%

## SUPPLEMENTO MOTORIZZAZIONE



Motore Radio Euro 1.050


Telecomando Solotel (1 comando) Euro 43

Telecomando Variotel 2 (5 comandi singoli + 1 generale) Euro 127

## DESCRIZIONE

- lamelle da 163,5 mm in alluminio verniciato
- orientamento da 0° a 95°
- protezione dal sole e dalla pioggia
- comando ad arganello o a motore
- facile da installare
- resistente agli agenti atmosferici
- possibilità di realizzare coperture modulari
- pendenza minima per deflusso delle acque del 5%

## DETTAGLI TECNICI

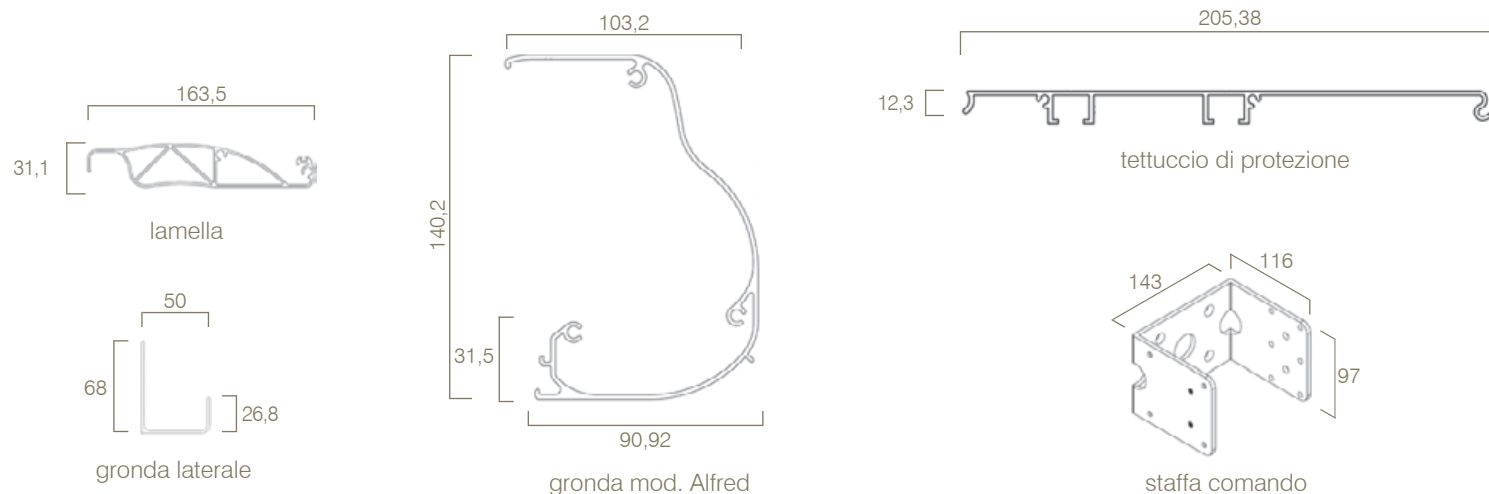

## ACCESSORI

Pluviale completo per struttura panoramica  
Euro 130,00 PZ

## NOTIZIE TECNICHE

Sistema interamente realizzato in alluminio verniciato a polveri.

Flap, montato su strutture portanti in legno o in alluminio, garantisce uno schermo totale dal sole (modello FLAP) e un'ottima protezione anche dalla pioggia (6 mm/h) (modello FLAP CURVATA)

grazie alle alette orientabili provviste di guarnizioni ermetiche ed alle gronde laterali integrate e basculanti.

**Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio Inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.**