

Tagora Sospensione 270 - LED 16°-3000K- Nero/Arancione



IP20 Dimmerabile: -


DESIGN BY

S./R. Cornelissen

DESCRIZIONE

Serie di apparecchi a sospensione in 4 diametri (80 mm, 270 mm, 570 mm e 970 mm), che utilizza sorgenti a LED ad alta resa, LED Retrofit, lampade alogene 12V, a ioduri metallici e fluorescenti. Corpo in alluminio disponibile in diverse versioni bicolore: beige/bianco, grigio/bianco, nero/arancione, nero/verde e nero/blu. Cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 2 metri di lunghezza. Tagora 80 e 270 offrono un tipo di illuminazione spot ad alta efficienza con ottiche in alluminio con 2 angoli di apertura per la versione LED e 3 per la versione HIT. Tagora 270 LED in particolare utilizza un sistema ottico proprietario basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che permette di ottenere fasci stretti ben definiti anche utilizzando sorgenti di notevole dimensione quali moduli LED di elevata potenza. Tagora 570 e 970 offrono un tipo di illuminazione diffusa altamente confortevole tramite un diffusore in PMMA, in particolare le versioni LED utilizzano sorgenti ad alta efficienza. Emissione LED monocromatica in tonalità: warm white (3000K) e neutral white (4000K). Alimentazione elettronica integrata, con o senza dimmerazione a seconda delle versioni. Tagora 570 fluorescente disponibile con illuminazione d'emergenza. Doppia emissione di luce disponibile di serie per Tagora 570 e Tagora 970 per lampade fluorescenti. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

DISEGNI TECNICI

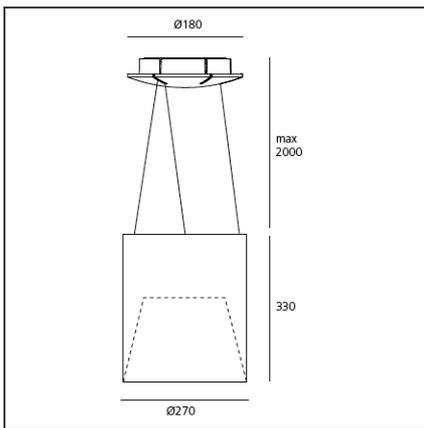

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	M249611	Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero/Arancione	Serie:	Indoor
Installazione:	Sospensione		

DIMENSIONI

Altezza:	cm 33	Forma incasso:	Tonda
Peso:	cm 4.7	Prova del filo incandescente:	960
Diametro base:	cm 18		
Altezza massima dal soffitto:	cm 200		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000K
Numero:	1	Color Tolerance:	MacAdam 3SDCM
Watt:	31W	CRI:	=80
Flusso luminoso emesso (lm):	2950lm	Efficacy:	113lm/W
Tipologia:	0	Service Life:	L70(6K) > 50000h
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt :	31W	Flusso luminoso emesso (lm):	1400lm
Tensione di alimentazione:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	100%
		Efficacy:	45.17lm/W
		CRI:	80
		Dimmable Typology:	Dali